

NEW
TRITON

พันธุ์เข้ม แร่ขจัด ปรหัยถดริบ



SINGLE CAB

ENGINE

แรงจัด ประหยัดจริง

ไทรทัน ที่สุดแห่งพลังพันธุ์เข้ม

ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER

DI-D
COMMON RAIL



ดีเซล 2.5L 178 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที

DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER

DI-D
COMMON RAIL

4WD

2.5 VG Turbo อินเทอร์คูลเลอร์ 178 แรงม้า

ขุมพลังแห่งเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร DI-D คอมมอนเรล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ ประสิทธิภาพ (VG Turbo) อินเทอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดีแบบ ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ กำลังสูงสุด 178 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที



2WD

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเทอร์คูลเลอร์ เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเทอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดีแบบ ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500 - 3,500 รอบ/นาที

VG Turbo (Variable Geometry Turbo)

เพิ่มประสิทธิภาพแรงดันอากาศด้านไอดีที่สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ด้วยเทอร์โบประพจน์ ที่สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย เพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงตอบสนององศาเร่งได้ทันที

ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูง

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงสุด 180 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบได้กำลังสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด

CAPACITY & SUSPENSION

แกระบ่เต็มพิกัด ทนจัด บรรทุกจุใจ

ด้วยกระบะท้ายใหญ่ พนักกระบะแบบสองชั้น
เพื่อติดตั้งรั้วกระบะอย่างมั่นคงและแข็งแรง
ซุ้มล้อขนาดเล็กเพิ่มพื้นที่บรรทุกสินค้าได้มากเป็นพิเศษ
คุ้มค่าทุกการเดินทางและงานบรรทุก

แชสซีส์เหล็กกล้าขนาดใหญ่

แกระบ่สุดด้วยแชสซีส์ชั้นเดียวชั้นรูปประทุน 2 ชั้น
ไร้รอยต่อตลอดความยาวป้องกันการโค้งงอและการบิดตัวเพิ่มขึ้น
ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก



475 มม.



ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ:
แบบปีกนก 2 ชั้น
คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่*
เพื่อให้ความถนนได้ดียิ่งขึ้น
*เฉพาะรุ่น S/C 4WD



ระบบกันสะเทือนหลังแบบแชนเบร่แผ่นซ้อน
ติดตั้งหม้อเสื่อเพลลาในรุ่น S/C 4WD
(ติดตั้งใต้สื่อเพลลาในรุ่น S/C 2WD, S/C 4WD SWB) พร้อมใช้ค้ำพิวขนาดใหญ่
ออกแบบจุดยึดและปรับตั้งแหนบใหม่ ให้การขับขี่ที่นุ่มนวล และยึดเกาะถนนดีขึ้น



หัวรอมือดี ทวน
อินเทค แมนิโฟลด์
ให้การจุดระเบิดเต็มพลัง
ส่งผลให้เกิดกำลังต่อเนื่อง
ตั้งแต่รอบต่ำจนรอบสูง



หัวลูกสูบ Deep Ball Type
เคลื่อนกรรไกรที่ผิวด้านข้างลูกสูบ
เพิ่มความแข็งแรง ลดการสึกหรอ
ระหว่างการเสียดสีของลูกสูบ
และกระบอกสูบ




ECU อัจฉริยะ 32 บิท ประมวลผล
การฉีดจ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำ
เผาไหม้หมดจด เครื่องยนต์เดินเรียบ
ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น



มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)
ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4
และยังรองรับมาตรฐาน มลพิษระดับ 5 ของยุโรป
ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

SAFETY

ปลอดภัย มั่นใจทุกเส้นทาง

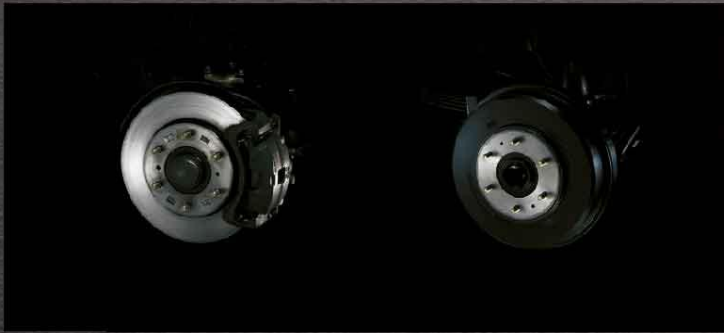

ระบบเบรก ดีไซน์เบรกล้อหน้าพร้อมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่
 ครอบคลุมเบรกล้อหลังขนาดใหญ่



SRS AIRBAGS เสริมความปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัยคู่หน้า โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ
 ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทางด้านหน้าของผู้นั่งขับขี่ และผู้โดยสาร

หลังชน

จุดยึดจากการกระแทกครั้งที่สอง

แกนพวงมาลัยแบบยุบตัวได้

เพื่อลดแรงกระแทกที่พวงมาลัยในกรณี
 เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าอย่างแรง
 แกนพวงมาลัยจะยุบตัวลงได้ 2 ระดับ
 ขึ้นอยู่กับความแรงของการชน

กำหนดการ
 ปรับระดับ
 พวงมาลัย

เสี่ยงต่อการ
 กระแทกครั้งแรก


คันเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู

ออกแบบใหม่ เสริมความแข็งแรง
 เพื่อช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร
 เมื่อเกิดการชนจากด้านข้าง

SINGLE CAB 2WD | **SINGLE CAB 4WD**
 5.7 เมตร | 5.9 เมตร


รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
 ช่วยไต่กลับรถและถอยจอดง่าย คล่องตัวแบบรถยนต์นั่ง

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD

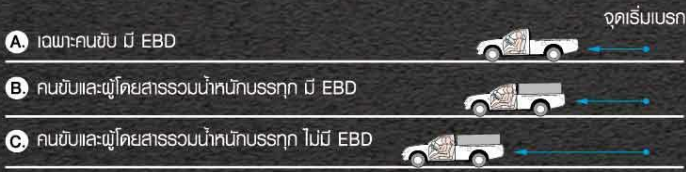


(Electronic Brake-Force Distribution) เพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถ
 ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง ทำงานควบคู่กับระบบ ABS (เฉพาะรุ่น 4WD)

ระบบ LSPV (Load-Sensing Proportioning Valve)

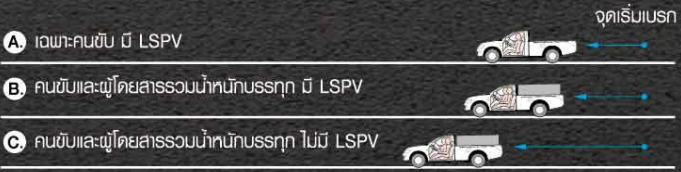

ปรับแรงดันเบรกตามน้ำหนักบรรทุก จะปรับแรงดันน้ำมันเบรกสำหรับล้อหลัง
 ให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุกตลอดเวลา บั่นใจทุกการใช้งาน (เฉพาะรุ่น 2WD)

ระบบเบรก ABS (Anti Locking Brake System)

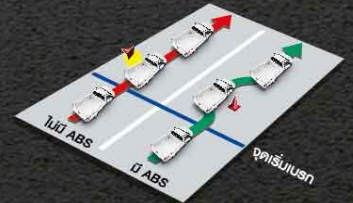

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก 4 แชนแนล 4 เซ็นเซอร์ จะทำงานทันที
 เมื่อเบรกกระทันหัน หรือเบรกบนถนนลื่น ควบคุมทิศทางเมื่อหักหลบ
 โดยไม่เสียการทรงตัว (เฉพาะรุ่น 4WD)

EASY SELECT 4WD

ไม่ว่าเส้นทางไหน ก็กลายเป็นเรื่องง่าย

ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Easy Select 4WD หรือ ES4 ให้สมรรถนะเหนือชั้น และช่วยต่อการใช้งาน สามารถเลือกตำแหน่งการขับเคลื่อน ให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้สะดวก และรวดเร็ว พร้อมลุยผ่านเส้นทางได้ทุกรูปแบบ และสามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) ในขณะวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.



2H

2H (2WD High Range)
สำหรับเส้นทางปกติ
ใช้ความเร็วสูงได้



4H

4H (4WD High Range)
สำหรับเส้นทางสมบุกสมบัน
ทางเรียบแต่สั้น ใช้ความเร็วสูงได้



4L


4L (4WD Low Range)
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ความเร็วต่ำ
สำหรับเส้นทางออฟโรด

ระบบเฟืองท้ายลิimitslipแบบ Hybrid LSD


ช่วยส่งกำลังทำงานระหว่างล้อหลังซ้ายและขวา ให้รถผ่านอุปสรรคต่างๆ บนเส้นทางแบบออฟโรดได้ดีขึ้น



เฟืองท้ายลิimitslipแบบ LSD
(Limited Slip Differential)

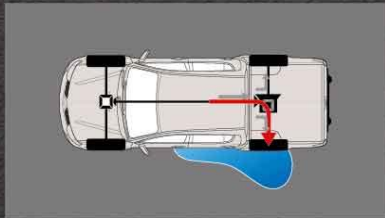


ก่อน LSD ทำงาน

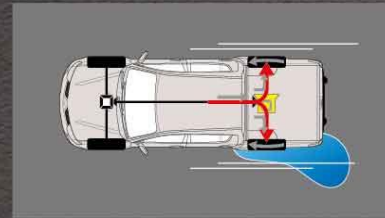

ขณะ LSD ทำงาน

ETACS

ปลอดภัย มั่นใจด้วยระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ: ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)




ใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ

ในกรณีที่ฝนตก และผู้ขับเปิดที่ปัดน้ำฝน ในตำแหน่งปิดหยุด เมื่อรถใช้ความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ปัดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ 1 ไร่โดยอัตโนมัติ และกลับไปที่ตำแหน่งปิดหยุดเหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า 60 กม./ชม.



สัญญาณเสียงและไฟกะพริบเตือน

เมื่อประตูปิดไม่สนิท สัญญาณเสียงและไฟกะพริบเตือน จะแสดงบนหน้าปัด เมื่อมีการออกรถ ในขณะที่ประตูรถปิดไม่สนิท



ระบบสัญญาณไฟเลี้ยว เพื่อเปลี่ยนเลน

เพียงขยับคันไฟเลี้ยวเล็กน้อย ไฟเลี้ยว และสัญญาณไฟเตือน บนหน้าปัดจะกะพริบ 3 ครั้ง



สัญญาณเตือนลิimitslipไฟหรี่

ถ้าผู้ขับลิimitslipไฟหรี่หน้า หลังจากดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตู เสียงสัญญาณจะดังเตือนขึ้น




ระบบตัดการทำงาน ไฟหน้าอัตโนมัติ

ไฟหน้ารถจะดับเองอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตู ช่วยให้ประหยัดไฟในแบตเตอรี่



ระบบเซ็นทรัลล็อก

ผู้ขับสามารถเปิดหรือปิดล็อก ประตูทุกบาน ด้วยปุ่มควบคุม ที่ประตูด้านผู้ขับ



ระบบหน่วงเวลา เปิด-ปิด กระงากไฟฟ้า

หลังดับเครื่องยนต์ กระงากไฟฟ้าจะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีก ภายใน 30 วินาที ก่อนเปิดประตู



ระบบหน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสาร

หลังจากกลางจากรถแล้วปิดประตู ไฟในห้องโดยสาร จะค่อยๆ หรี่ดับลง เมื่อความสว่างในการตรวจสอบสัมภาระ หรืออุปกรณ์ภายในรถ



ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ

เมื่อรถมีความเร็ว 15 กม./ชม.

SINGLE CAB
2WD



งานหนักแบบไหน

รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ

SINGLE CAB
4WD

ลุยได้มั่นใจทุกเส้นทาง

รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ

The image shows the interior of a car, focusing on the front and rear seats. The seats are upholstered in black leather with a perforated texture on the lower backrests. The dashboard and steering wheel are visible on the left side. The car is parked in a rural setting with a green field and trees visible through the windows. The word "INTERIOR" is written in white, bold, sans-serif capital letters on a dark, textured background in the upper left corner.

INTERIOR

ขับสบาย ทักนวิสัยชัดเจน

ด้วยกระจกหน้าขนาดใหญ่ อุปกรณ์ทุกชิ้นถูกออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการใช้งาน ภายในห้องโดยสารสีเข้มมีสไตล์

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)



สะดวกสบายด้วยกระจกไฟฟ้า
และเซ็นทรัลล็อก



เครื่องเล่นวิทยุ/ซีดี/เอ็มพี 3
พร้อมช่อง AUX และเครื่องปรับอากาศ



จอแสดงข้อมูลรอบเครื่องยนต์
และแสดงข้อมูลการขับขี่



ระยะทางการขับขี่



อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
โดยเฉลี่ย



เตือนการบำรุงรักษา



ระยะทางที่สามารถขับขี่
ได้จากปริมาณน้ำมันที่มีในถัง

ACCESSORIES

เสริมความเข้มที่เป็นคุณ
กับอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากมิตซูบิชิ



BED LINER
พื้นปูกระบะ*

EXTERIOR



HOOD PROTECTOR
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



FRONT UNDER COVER
ฝาครอบโครเมียมใต้กันชนหน้า



SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดแบบใหญ่



SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดแบบเล็ก



REAR BUMPER KIT
ชุดติดตั้งกันชนหลัง
(เฉพาะรุ่นที่ไม่มีกันชน)



FUEL LID GARNISH
ฝาปิดถังน้ำมัน



INTERIOR



SCUFF PLATE
ฝาครอบบันไดสแตนเลสหน้า



RUBBER MATS
ยางปูพื้นแบบบึงขอบ



RUBBER MATS
ยางปูพื้นแบบเรียบ



FLOOR MATS
พรมปูพื้น

ศูนย์บริการ
ทั่วประเทศ

ศูนย์บริการมาตรฐานมากกว่า 200 สาขา ทั่วประเทศ
ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง (Diamond Body and Paint)
โชว์รูมซื้อขายรถมือสอง (Diamond Used Car)

MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS

อะไหล่แท้ ราคาคุ้มค่า พร้อมการรับประกันคุณภาพ 6 เดือน หรือ 10,000 กม.
อุปกรณ์ตกแต่งของแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กม.

DIAMOND WARRANTY
5 ปี หรือ 100,000 กม.
*เงื่อนไขการรับประกันตามรายละเอียดคู่มือประจำรถ

ฟรี ค่าแรงสีและตัวถัง
5 ปี หรือ 100,000 กม.
*แล้วแต่ระยะได้ถึงก่อน

DIAMOND PROTECTION
ประกันภัยขึ้น 1

24 hr บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
02-305-4400

CALL CENTER
02-079-9500
เงินบาททุกชนิดทุกค่าย

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENTS)

	Single Cab 2WD		Single Cab 4WD	
	GL		GL (SWB)	
	KJ3TENJFRU	KL3TENJFRU	KP3TEYJFRU	
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)	•		
	แผงกันกระแทกด้านล่าง (Front Skid Plate)	-	•	
	ไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างตัวรถ (Side Turn Lamps on Fender)	•		
	กระจกหน้ากรองแสงแบบมัลติ (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	•		
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะกึ่งเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)	•		
	ขอเกี่ยวของกระบะด้านข้าง (Side Gate Outer Hooks)	•	-	
	ขอเกี่ยวของกระบะด้านหลัง (Tail Gate Outer Hooks)	•	-	
	ยางกันโคลนหลัง (Rear Mud Guards)	•	หน้า-หลัง (Front and Rear)	
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)	•		
	ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)	•		
ภายใน (Interior)	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)	•		
	ที่จุดบุหรี่คอนโซลกลาง (Cigar Lighter on Console)	•		
	พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน (3-Spoke Steering Wheel)	ปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับทัก-ออก (Tilt & Telescopic adjustable)	ปรับระดับสูง-ต่ำ (Tilt adjustable)	
	ช่องเก็บของประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)	•		
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	•		
	มือจับขึ้น-ลงรถ 2 ตำแหน่ง (Getting On-Off Grip x 2)	-	•	
	คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)	-	•	
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)	ไวนิล (Vinyl)		
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)	•		
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	•		
ความปลอดภัย (Safety)	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	•		
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	•		
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)	•		
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	•		
	ลำโพง (Speakers)	2		
	ยางรองพื้นห้องโดยสาร (Rubber Floor Mats)	•		
	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)	•		
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•		
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seatbelts)	•		
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่ง (Front Seatbelts)	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (3-Point ELR x 2 and 2-Point x 1)	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (3-Point ELR x 2)	
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	-	•		
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วงเบรก (Brake Override System)	•			
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)	•	-		

รายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งจำหน่ายจากต่างประเทศที่เห็น ซึ่งรถ 2 ประตู 4 ประตู (ประเทศไทย) จำหน่ายรถที่ปรับเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถจากผู้จำหน่ายรถที่มีศูนย์บริการแต่งตั้ง

วัสดุตกแต่งภายใน (Seat Material)



เบาะไวนิล

• = มี - = ไม่มี

สีตัวถังรถ (Body Colors)



(W32) SOLID WHITE (S)




(U25) STERLING SILVER (M)
(ยกเว้นรุ่น 4WD SWB)

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATIONS)

	Single Cab 2WD		Single Cab 4WD			
	GL		GL (SWB)			
	KJ3TENJFRU	KL3TENJFRU	KP3TEYJFRU			
มิติตัวรถ และน้ำหนัก (Dimensions & Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm.)		5,075	4,875	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm.)		1,785		
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm.)		1,655	1,780	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm.)		3,000	2,800	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm.)		1,520		
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm.)		1,515		
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm.)		2,265	2,070	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm.)		1,470		
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm.)		475		
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm.)		200		
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximately Kerb Weight)	กก. (kg.)		1,540	1,755	1,780
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)	4D56				
	แบบเครื่องยนต์ (Type)	4 สูบ 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 1600cc Turbo Intercooler (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)		4 สูบ 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 1600cc Turbo Intercooler (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)		
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)		2,477		
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm.)		91.1 x 95.0		
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)	17.0 : 1		16.5 : 1		
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที (rpm)		94 (128) / 4,000	131 (178) / 4,000	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)		240 / 1,500-3,500	400 / 2,000	
	ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Commonrail)			
		ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)		75	68
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)	จัมเปอร์ 2 ล้อ (2WD)		จัมเปอร์ 4 ล้อ แบบ ES4 พร้อมระบบล็อกสลิปที่จำกัด (Easy Select 4WD with Limited Slip Differential)		
	ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัตช์ (Clutch)	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว บังคับด้วยไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)		ระบบขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก (Torque converter)	
ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)		เกียร์อัตโนมัติ พร้อม Sport Mode (5-speed auto with Sport Mode)		
อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)		1st	4.313		3.520	
		2nd	2.330		2.042	
		3rd	1.436		1.400	
		4th	1.000		1.000	
		5th	0.788		0.716	
เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		4.220		3.224		
อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)		High	-		1.000	
		Low	-		1.900	
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)	3.909		3.917		3.692	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)	แร็กแอนด์พินเนียน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack & Pinion with Power - Assisted)				
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m.)		5.7	5.9	
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)	อิสระแบบมีแกนสองชิ้น คอยล์สปริง (Independent-Double Wishbone, Coil Springs)		อิสระแบบมีแกนสองชิ้น คอยล์สปริง พร้อมเสถียรภาพ (Independent-Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)		
	หลัง (Rear)	แบบแผ่นข้อพร้อมซี่ค้ำสปริง (Rigid, Elliptic Leaf Springs)				
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)	ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)				
	หลัง (Rear)	ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)				
ล้อและยาง (Wheels & Tires)	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)	ล้อกระทงเหล็ก 15 x 6.0J (Steel 15 x 6.0J)		ล้อกระทงเหล็ก 16 x 6.0J (Steel 16 x 6.0J)		
	ขนาดยาง (Tires Size)	195R15C		205R16C		

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)

SINGLE CAB 2WD / SINGLE CAB 4WD

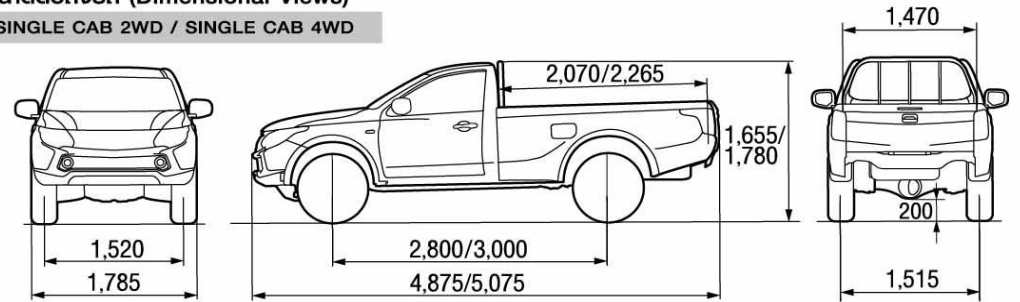



โปรโมชั่น



ข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับมิตซูบิชิ ไทรทัน

อ่านเพิ่มเติม

